


Pejcl ÜZG - PI ÜBERZEILENGESTÄNGE

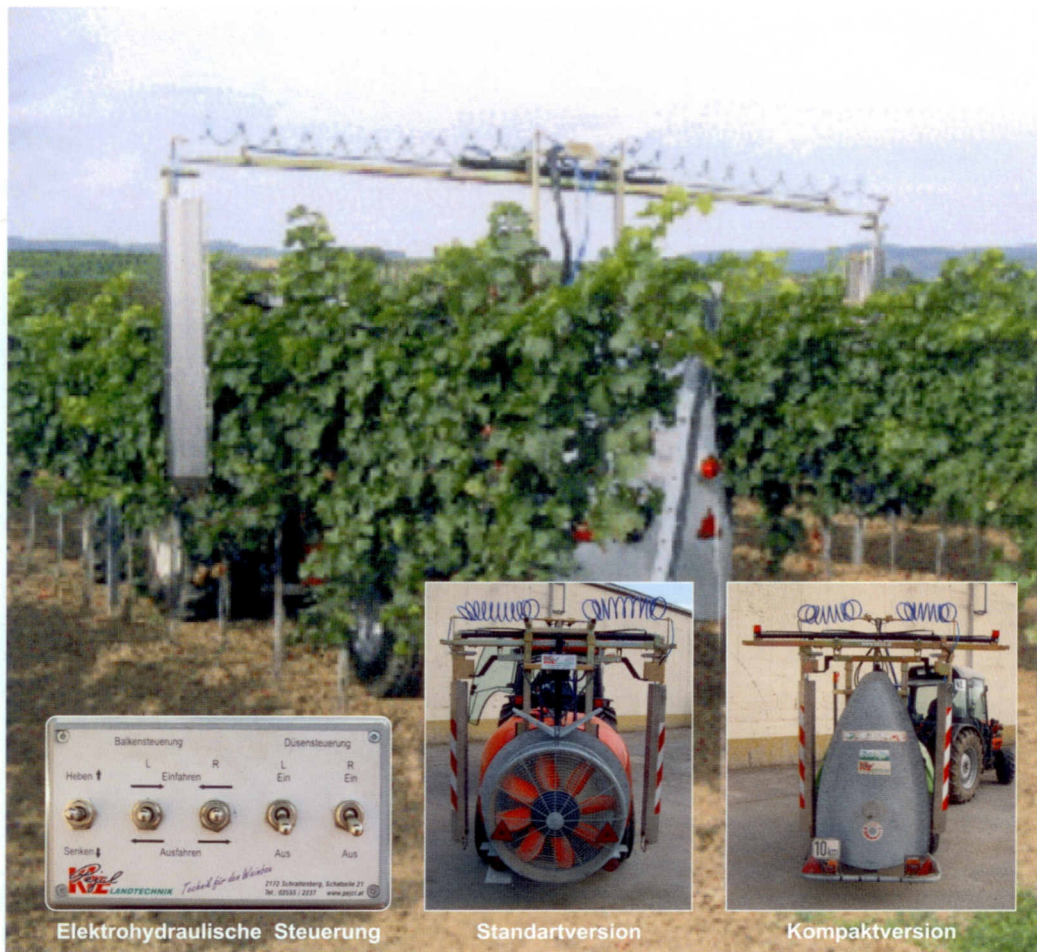

Elektrohydraulische Steuerung

Standartversion

Kompaktversion

- Galvanischverzinktes Gestell
- Elektrohydraulische Steuerung mit Steuerkasten für 3 Funktionen
- Anfahrtsicherung durch Pendelmechanismus
- Beide Spritzbalken vertikal und horizontal Verschiebbar
- Elektrische Düsenabschaltung der beiden äußeren Balken
- Kompakte Version für Schmale Reihen abstände

Auf fast allen gängigen Weingartensprühern Montierbar !

Überzeilenspritzgestänge für gezogene Gebläsespritzen



Galvanisch verzinkte Formrohrkonstruktion
 Elektrohydraulische - Steuerung mit Bedienpult in der Kabine
 3 fach hydraulische Verstellmöglichkeit (in der Höhe und in der Breite - Links/Rechts)
 Aussenbalken mit Anfahrtsicherung (Schwenkbar), Transportstellung (Starr)
 2 Elektrische Magnetventile zum Abschalten der äusseren Balken
 4 Stk Einzelkopfdüsen pro Balkenseite mit Tropf- Stop

Maße:

Minimale Breite:	1,45 m
Mechanischer Ausschub:	25cm / pro Balkenseite
Maximale Breite Hydraulisch:	4,10m
Maximale Gesamtbreite :	4,60 m Hydraulisch und Mechanisch

Maximale Höhe: 2,70 m



Verkauf
Beratung
Reparatur

LANDTECHNIK McCORMICK



Überzeilenspritzgestänge

Nachrüstbar !

Schafzeile 21
2172 Schrattenberg
Tel.: 02555/2237
Fax.: 02555/24237
www.pejcl.at



Galvanisch verzinkte Formrohrkonstruktion
Elektrohydraulische - Steuerung mit Bedienpult in der Kabine
3 fach hydraulische Verstellmöglichkeit (in der Höhe und in der Breite - Links/Rechts)
Aussenbalken mit Anfahrtsicherung (Schwenkbar), Transportstellung (Starr)
2 Elektrische Magnetventile zum Abschalten der äusseren Balken
4 Stk Einzelkopfdüsen pro Balkenseite mit Tropf- Stop

Maße:

Minimale Breite:	1,45 m
Mechanischer Ausschub:	25cm / pro Balkenseite
Maximale Breite Hydraulisch:	4,10 m
Maximale Gesamtbreite :	4,60 m Hydraulisch und Mechanisch

Maximale Höhe:	2,70 m
----------------	--------